



PACK上盖真空氦检设备

Vacuum helium leak tester for upper cover of PACK


设备作用

对PACK上盖进行氦检

突出特点

- 1:大面积柔性密封, 保护产品
不掉漆, 无压痕
- 2:全自动上下料, 减少人工
- 3:NG品吸枪查漏点

外形尺寸

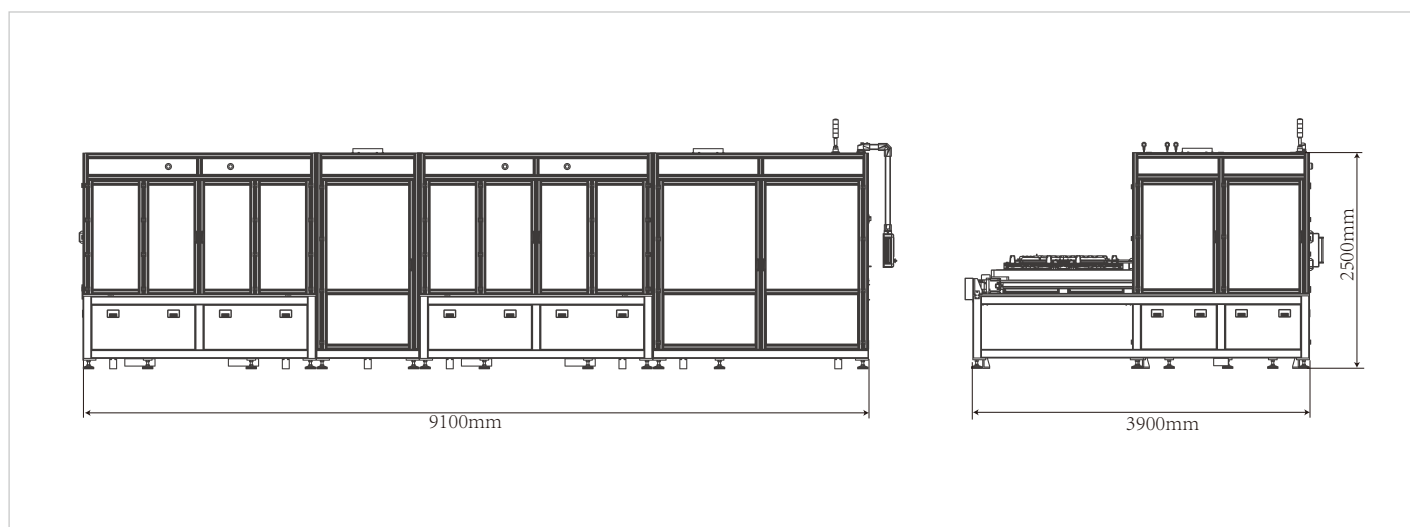

技术参数

设备名称:	PACK上盖真空氦检设备
测试方法:	真空氦检
通用检测标准:	$1.0 \times 10^{-5} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{S}$
设备外形尺寸: 长x宽x高mm	9100x3900x2500
语言:	中文、英文、日文 (可定制)
电源:	三相五线制 AC 380V峰值功率:70KW
设备重量:	18000Kg
使用环境:	温度 $-10 \sim +45 \text{ }^{\circ}\text{C}$
测试对象:	PACK上盖
充氦压力(绝压):	5KPa (可调)
节拍:	定制

